


LEKTRICO

CHARGE YOUR FUTURE

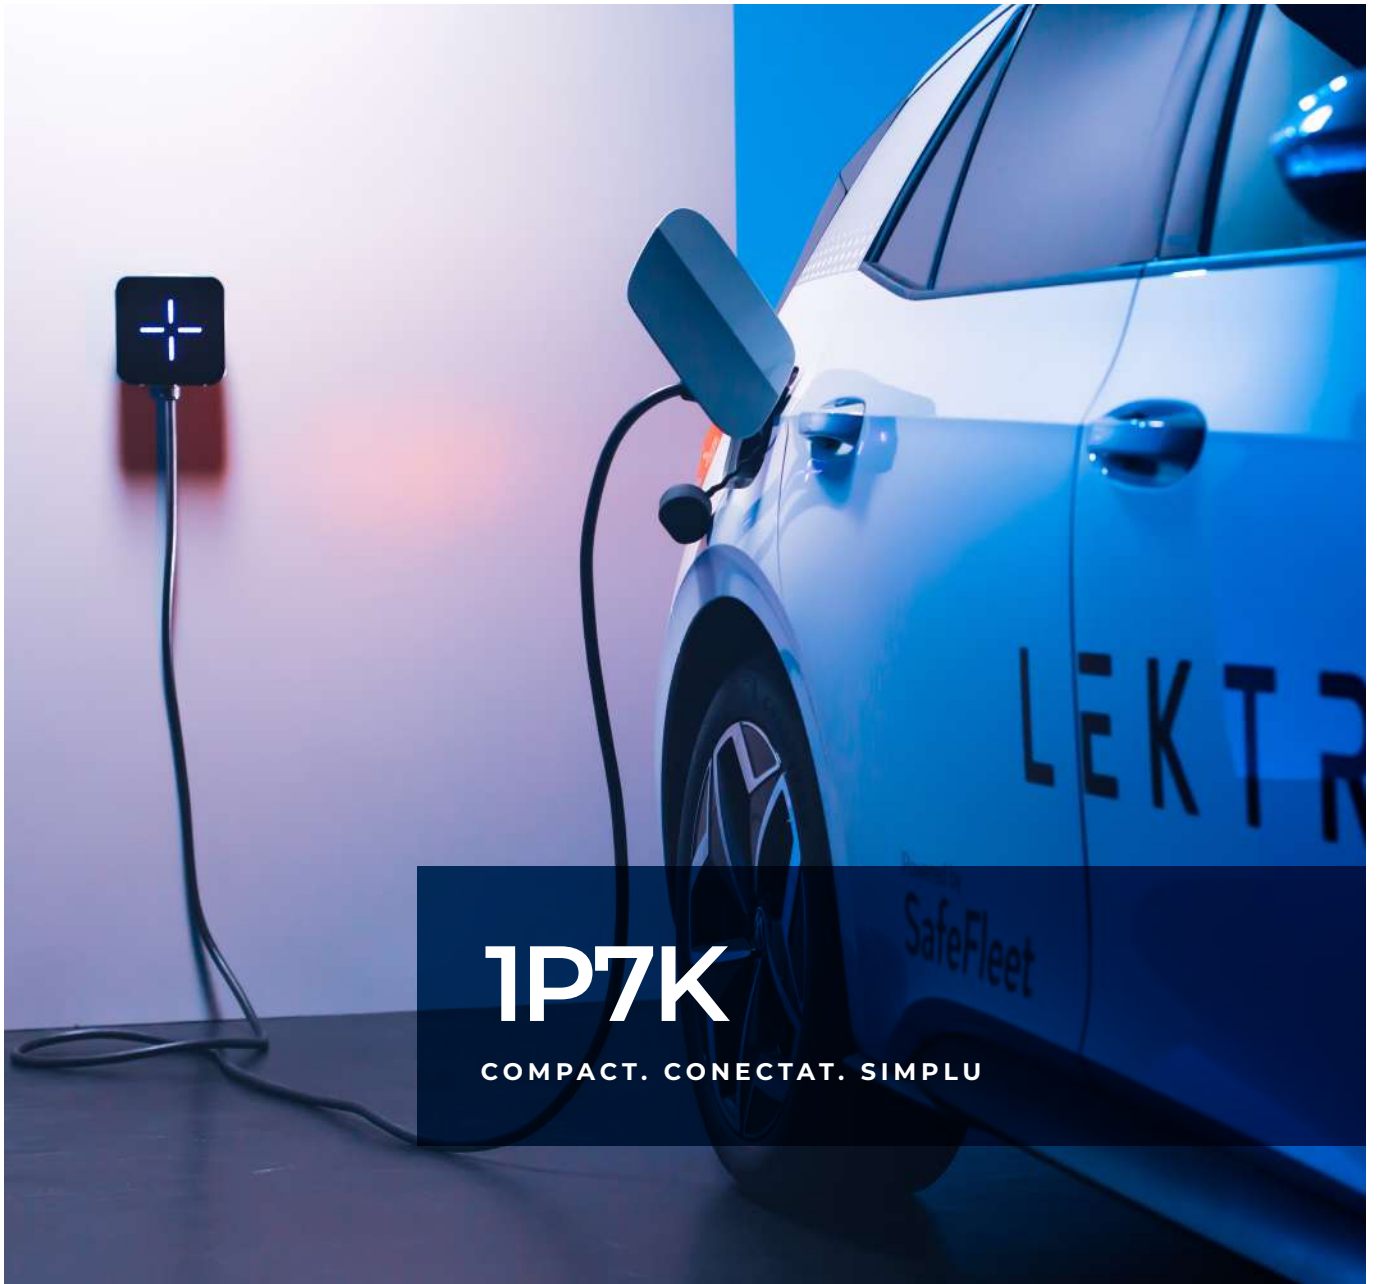

1P7K

COMPACT. CONECTAT. SIMPLU

1P7K DESIGN


01 — INSTALARE PE PERETE



02 — INSTALARE PE
STÂLP METALIC



- + Design minimalist realizat de EOOS în Austria
- + Conectivitate WiFi
- + Instalare ușoară
- + Interfață LED intuitivă

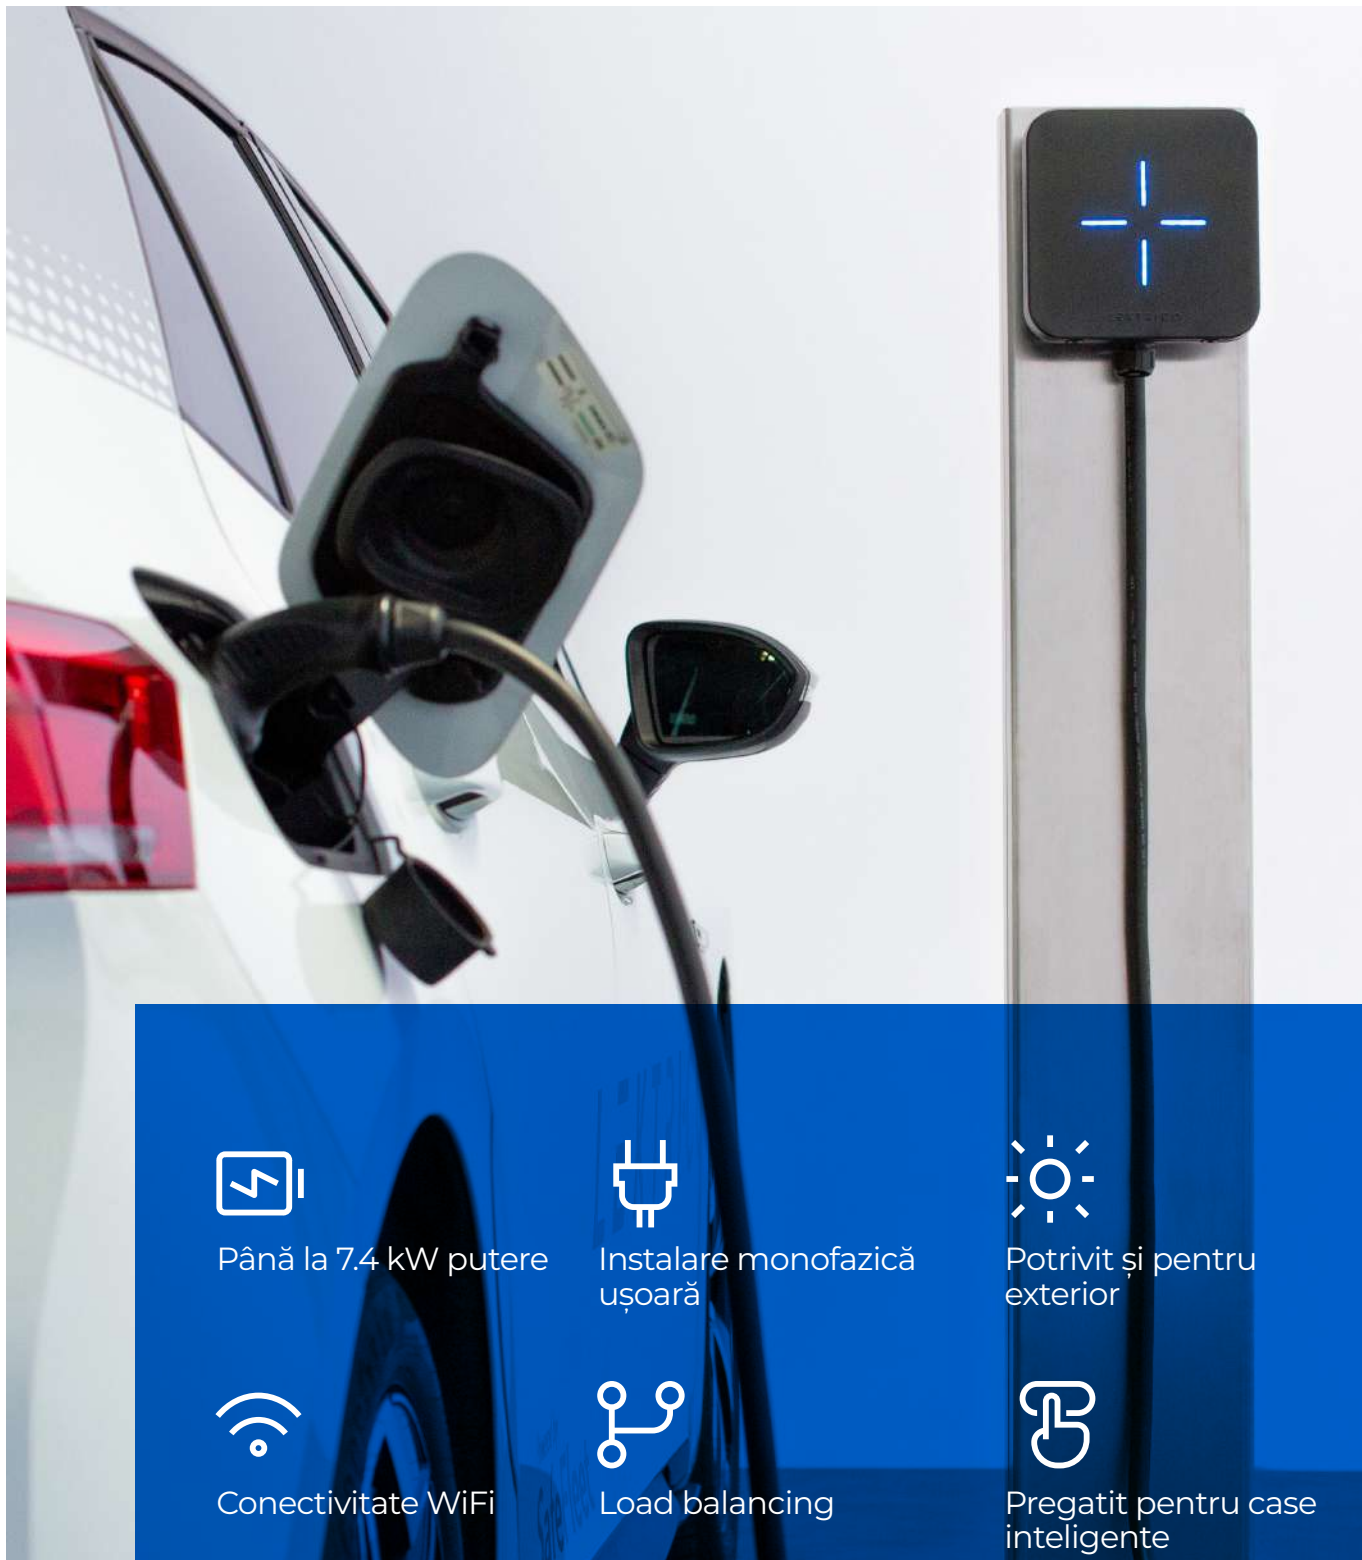

Până la 7.4 kW putere



Instalare monofazică
uşoară



Potrivit și pentru
exterior



Conectivitate WiFi



Load balancing



Pregatit pentru case
inteligente

DATE TEHNICE

FUNCȚII

Conectivitate

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n – frecvență de 2,4 GHz

Integrări

RESTful API și RPCs

API pentru integrări externe și soluții fotovoltaice

Compatibil Smart Home

Home Assistant, Amazon Alexa

Încărcare programată

Economisiți bani și stabiliți întreaga rețea electrică.

LEKTRI.CO vă ajută să vă încărcați bateria mașinii în timpul orelor cu tarif redus, setând acest lucru în aplicația mobilă.

ELECTRIC

Mod de încărcare

Mode3

Control avansat asupra încărcării, prin comunicarea dintre stație și vehicul. Utilizare directă a cablului de încărcare.

Tip conector

Type2

Lungime cablu

5m

Putere încărcare (kW)

până la 7.4kW

monofazată

Curent de încărcare (A)

maxim 32A

Alimentare monofazată

Curent de încărcare reglabil (max)

6-32 A

Ajustabil prin aplicația mobilă

Intrări de alimentare (împământare)

L, N, PE

CERTIFICĂRI

Standard

IEC 61851

Certificări



Ocpp 1.6

1P7K este compatibil cu standardul OCPP 1.6

Caracteristici de siguranță

- Dispozitiv de detectare a curentului continuu diferențial de 6mA DC (RDC-DD) și 30mA AC.
- Detectare supra și subtensiune.
- Protecție la supraîncălzire - cu algoritm de protecție la derating.
- Protecție la suprasarcină de curent.

INSTALARE

Dimensiuni

19cm x 19cm x 8.8cm

Greutate

5kg

Cablu inclus

Montare

Pe perete

Carcasă fixată pe perete

Pe stâlp

Carcasă fixată pe stâlp

Temperatura de funcționare

- 25 °C ... + 45 °C

Protecție

IP54

Protecție împotriva prafului, stropire cu apă. Este posibilă utilizarea în aer liber.

IK10


Rezistentă la socul pendulului: masa de 5 kg, sfoara de 40 cm.




Aplicație mobilă dedicată

- + Configurare ușoară
- + Amperaj reglabil
- + Control de la distanță
- + Integrare fotovoltaică

Scan to download



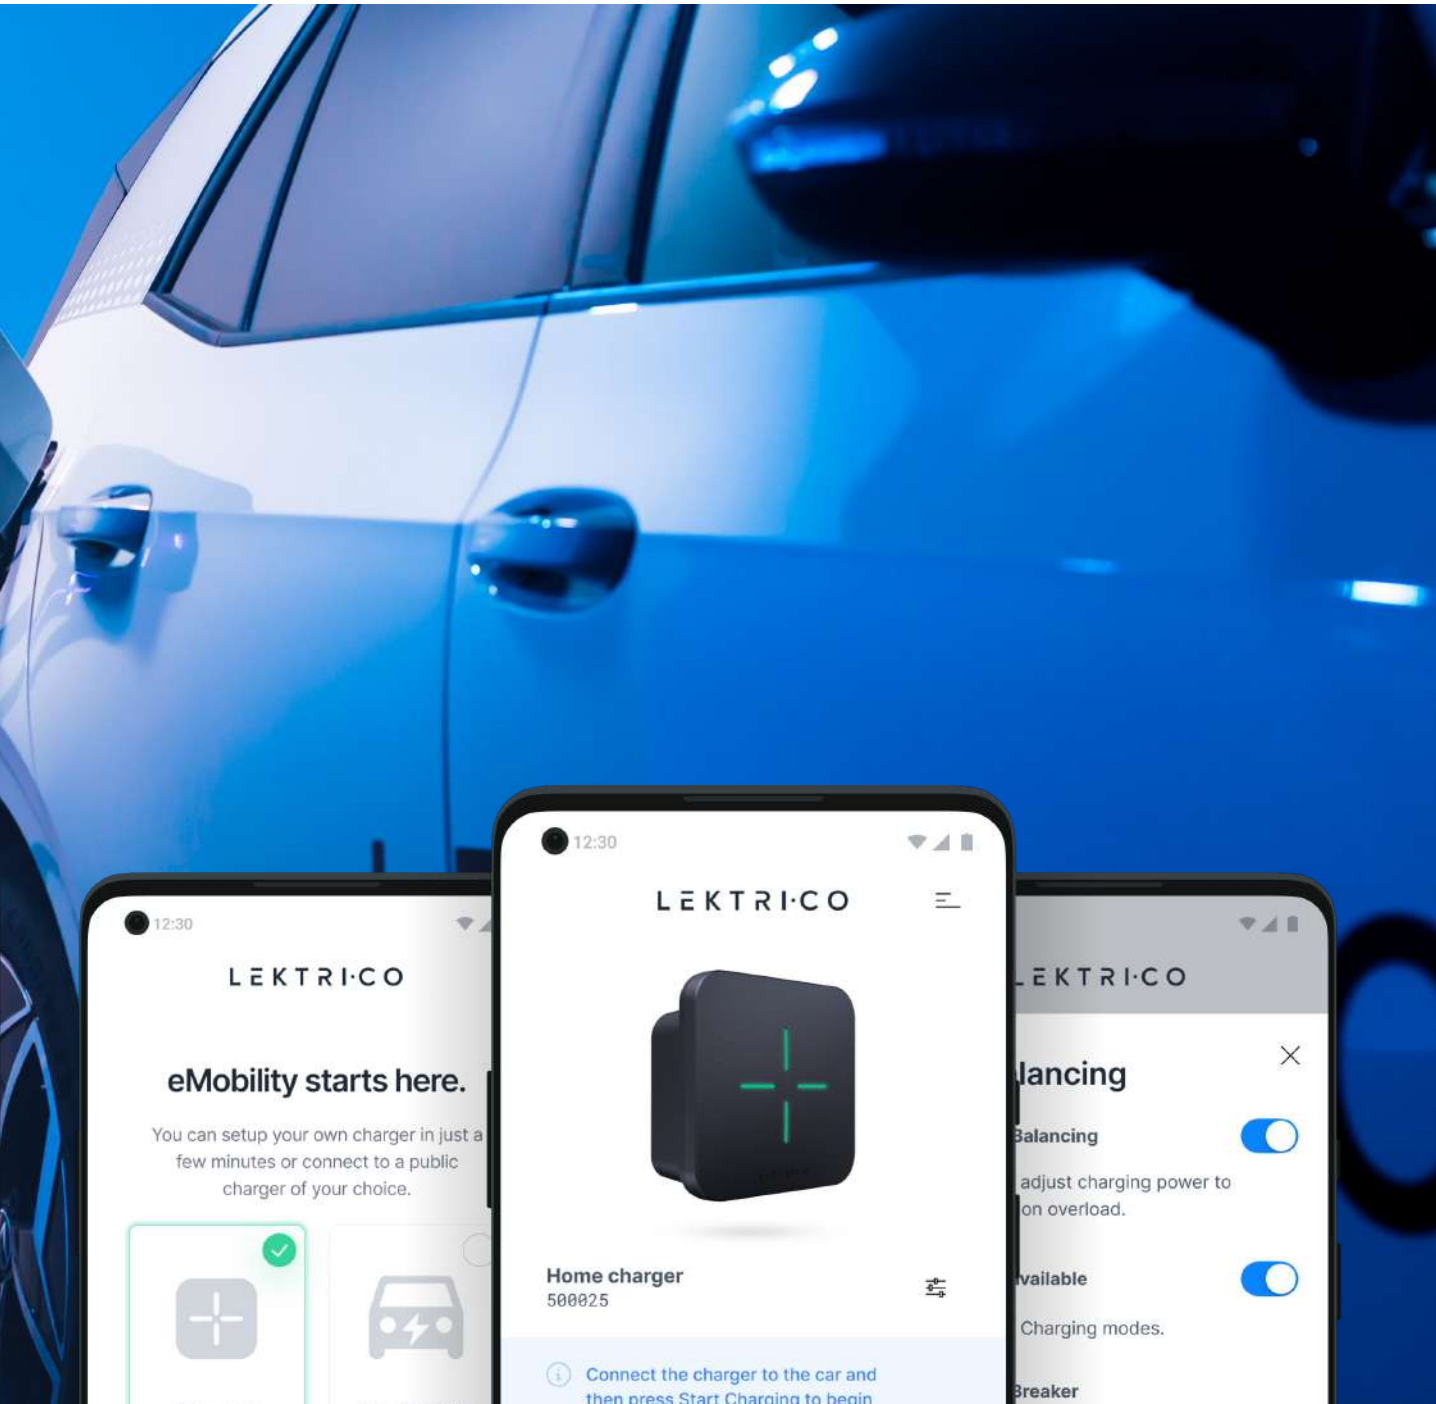


12:30


LEKTRI·CO

eMobility starts here.

You can setup your own charger in just a few minutes or connect to a public charger of your choice.



Set up my device




Pay for public charging

Next

12:30


LEKTRI·CO



Home charger
500025

Connect the charger to the car and then press Start Charging to begin

Allowed current / power 16 A / 3.2kW



Charging time	Session energy
0 s	0 kWh
Current	Voltage
0 A	237.89 V

LEKTRI·CO

Balancing

Balancing

adjust charging power to avoid overload.

Available

Charging modes.



Breaker

32 A

7.4kW

to your electrical main circuit breaker.


ng Mode

 Hybrid
 Green

highest available power. power changes inside your

LEKTRI.CLOUD

Managementul încărcătorului

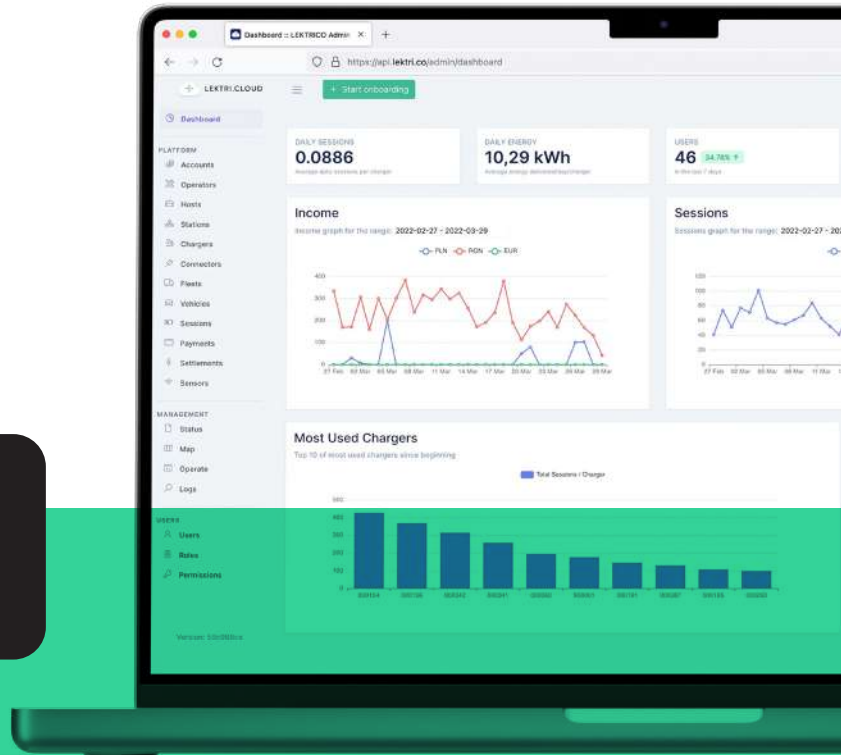

- Integrare ușoară
- Gestionarea accesului
- Partajarea cheltuielilor/veniturilor
- Administrarea încărcărilor



De ce să devii
partenerul nostru?

01.

Reduceri pentru
comenzi mari

02.

Calitate și design
premium

CONTACTEAZĂ-NE



+40 256 294 608



sales@lektri.co



<https://lektri.co>

03.

Echipa dedicată
pentru suport

04.

Garanție



L E K T R I · C O

